

# VOYAGE

FEINSTEINZEUG, UGL, R10/B




# VOYAGE R10/B UNGLASIERT

60x60 CM



anthrazit  
ART.NR. 60600318



grey  
ART.NR. 60600316




ivory  
ART.NR. 60600315



beige  
2 ART.NR. 60600317

30x60 CM




anthrazit  
ART.NR. 60300318



grey  
ART.NR. 60300316




ivory  
ART.NR. 60300315




beige  
ART.NR. 60300317

ZUBEHÖR

VOYAGE MOSAIK V  
298x298 mm / 75x75 mm



anthracite  
ART.NR. 1568V



grey  
ART.NR. 1566V




ivory  
ART.NR. 1565V



beige  
ART.NR. 1567V

VOYAGE MOSAIK T  
298 x 298 mm / 9 x 78 mm / 9 x 158 mm / 19 x 78 mm / 19 x 158 mm




anthracite  
ART.NR. 1568T



grey  
ART.NR. 1566T



ivory  
ART.NR. 1565T




beige  
ART.NR. 1567T

SOCKEL (Auf Anfrage)



STEINGUT



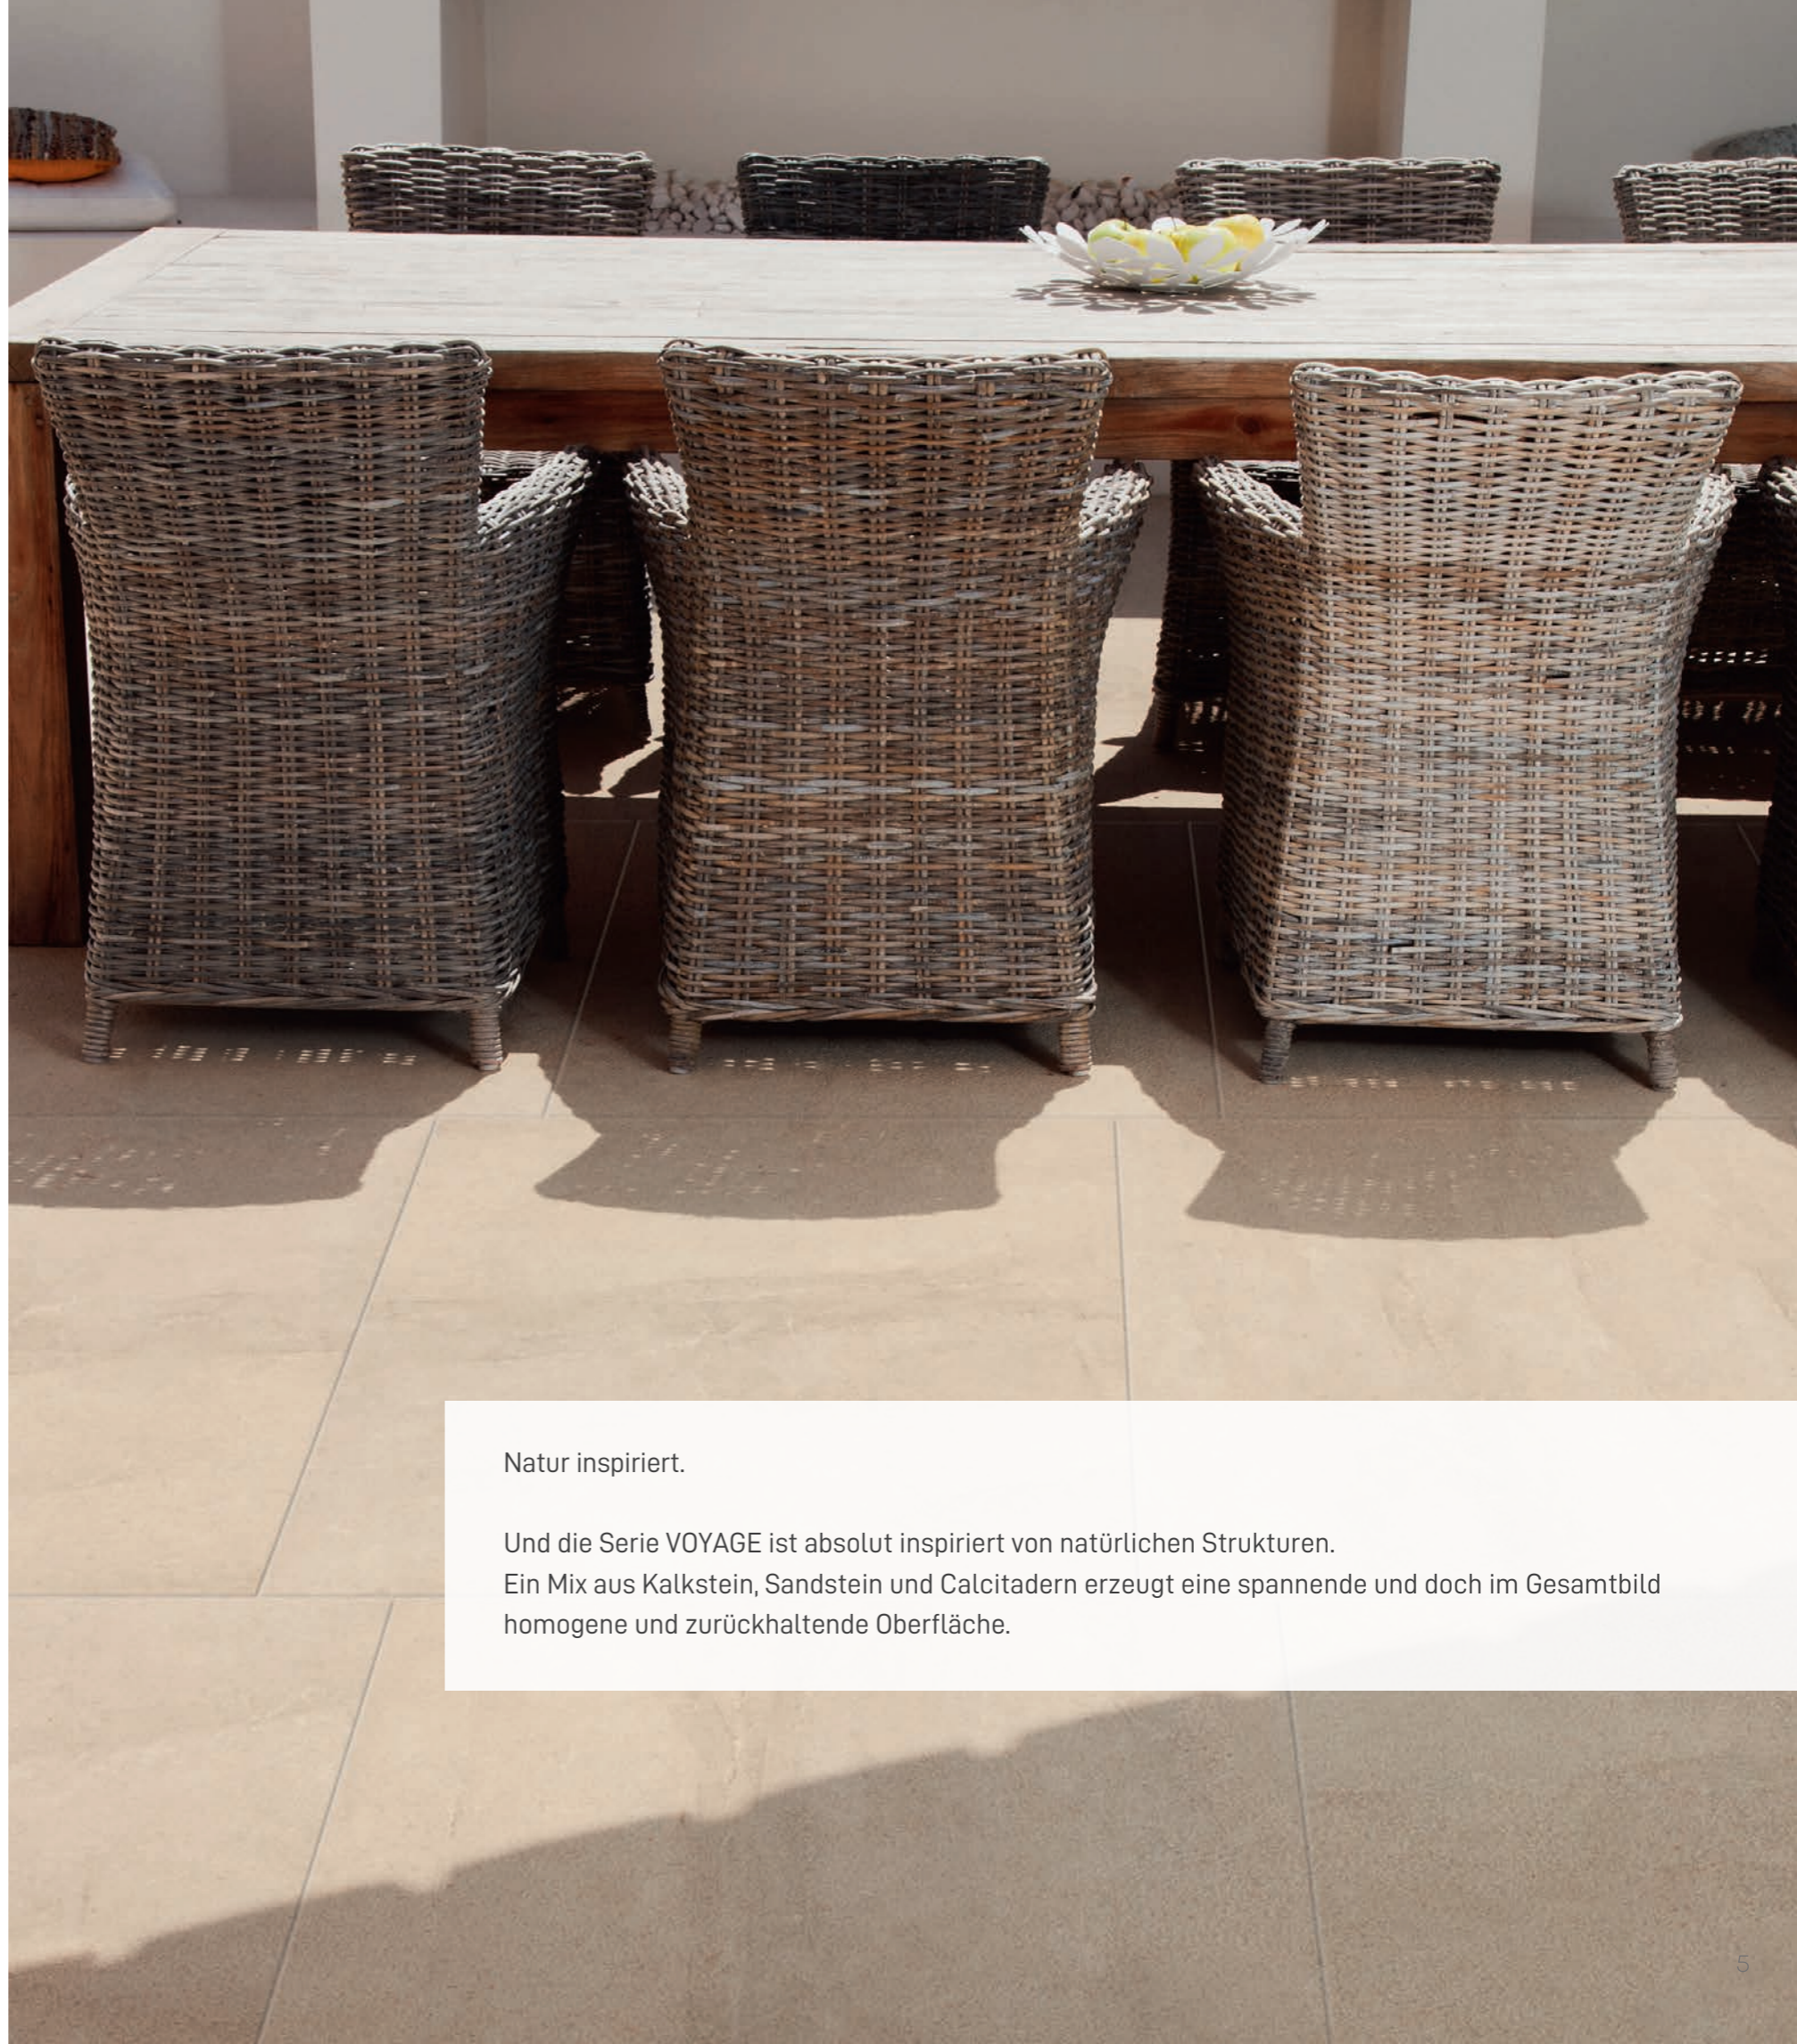

Natur inspiriert.

Und die Serie VOYAGE ist absolut inspiriert von natürlichen Strukturen.

Ein Mix aus Kalkstein, Sandstein und Calcitadern erzeugt eine spannende und doch im Gesamtbild homogene und zurückhaltende Oberfläche.






#### Verpackung Karton - Palette

Format	Warenart	ME	m <sup>2</sup> /Pal	Box/Pal	kg/Pal	m <sup>2</sup> /Box	Stck/Box	kg/Box
30x60	BF	m <sup>2</sup>	51,84	48	883,20	1,08	6	18,40
60x60	BF	m <sup>2</sup>	51,84	48	1051,20	1,08	3	21,90
30x30	Mosaik Typ T	Stk.	-	-	-	0,540	6	9,00
30x30	Mosaik Typ V	Stk.	-	-	-	0,450	5	8,30
60x7	Socket	Stk.	-	-	-	0,590	13	9,53
60x60x2	Terrasse	QM	21,60	30,00	950,00	0,720	2,00	31,00

#### Technische Eigenschaften

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm
Dicke	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Mittelpunktwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%
Bruchstärke	10545-4	≥ 1300 N
Biegefestigkeit	10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	nicht gefordert
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	bestanden
Frostbeständigkeit	10545-12	bestanden
Chemische Beständigkeit	10545-13	≥ Klasse UB
Eigenschaft	Konformität	Wert
Rutschhemmung	CEN/TS 16165	R10/B



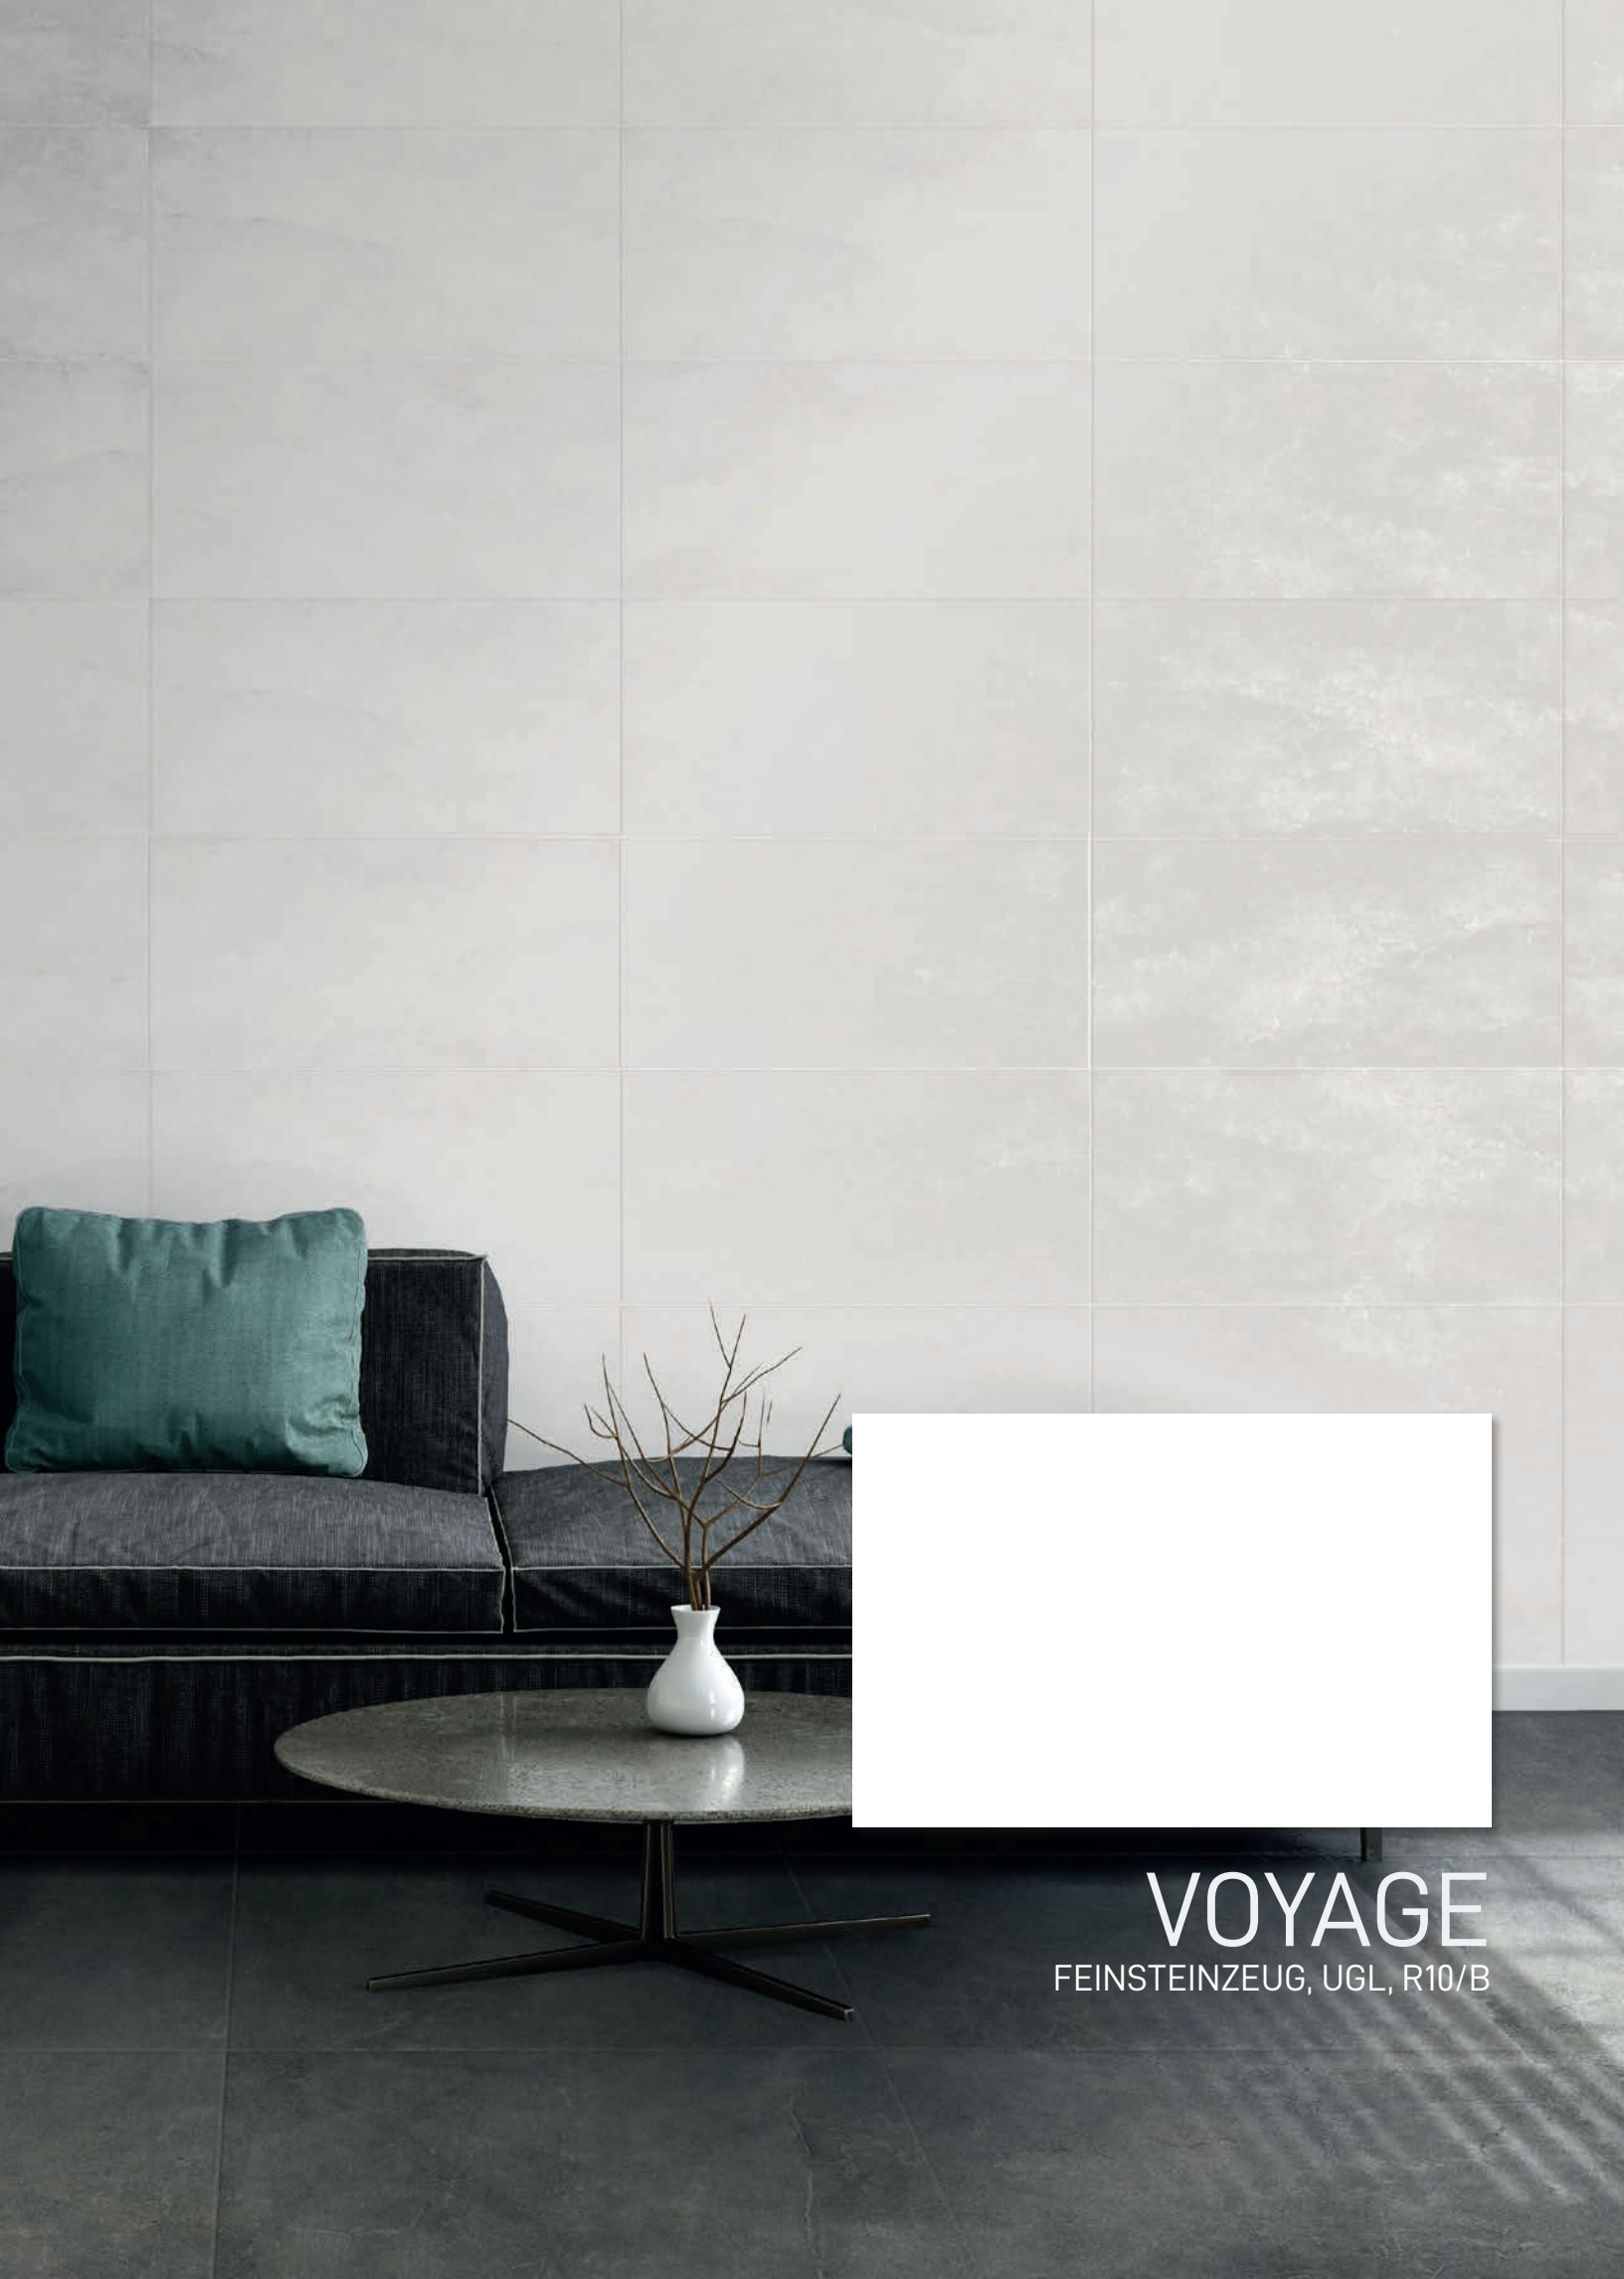

**VOYAGE**  
FEINSTEINZEUG, UGL, R10/B